

第三節 町 家

1. 概 要

年 代 数度の大火のため、高山では18世紀に遡る町家遺構はない。最も古いと考えられるのは、重要文化財松本家住宅（川原町）で、19世紀初期の建物である。調査地区は天保3年（1832）の大火に見舞われていて、全焼したと言伝えられている。調査した約40棟の町家はみなこの大火後の遺構であった。このうち10棟が江戸末期、20棟が明治、10棟は昭和である。このように調査した町家の建築年代が江戸末期から明治に集中しているため、江戸時代を通じて高山の町家の時代的変遷を考察することができない。また調査した江戸末期から明治の30棟についても大きな変化はなく、間取り、正面外観、構造、細部についてみてもひとつの時代区分に属すると考えた方がよい。明治末期まで伝統的な間取りや建て方が受け継がれていたであろう。

昭和初期以降の10棟のうち、3棟は昭和初期の代表例と考えられる町家で、他は最近の建物である。

敷地計画 各戸の敷地は、道路に面して短冊状に宅地割が行われている。建物配置は、道路に面して奥行の深い主屋を配置する。多くの家では土蔵を持ち、主屋からやや離して裏手に建てる。敷地間口がとくに大きい家では、道路に面して主屋と土蔵とを配置する例と、主屋と庭を配置する例がある。

町家主屋は切妻造・平入りで、正面全面に出の小さい庇をつけるのが普通である。入口は南側に設けるのが原則で、この原則は調査地区内ばかりでなく、高山の古い町家について全域で認められる。入口を南側に設けるのは、城の大手の側に設けたとか、京都側に設けたとか言われるが確証はない。

新しい建築の場合も、だいたい旧規に則して南側に入口を設けているが、北側にある家も一部に見受けられる。古い家で入口が北側にある家は数軒ある。もと道の東側にあった家を西側に移築したために入口が逆になった例や、敷地北辺が道路に対して斜めになっている場合、南側に矩形の部屋をとるために、土間を北側に設けざるを得ないので、入口が北側になった例など、特殊な事情による。こうした数例はあるが、入口を南側に設ける原則は守られてきたと考えてよい。町家の入口の位置が同じ法則をもって並ぶと同じパターンの町家正面が繰返すことになる。こうしたデザインの繰返しも町並景観の特徴のひとつであろう。

2. 間取り

町家の間取りは、片側に通り土間（高山ではどじと呼ぶ）を持つ、

	三間半以下	三間半 四間半	五間 六間	六間半以上	その他	計
恵比須台組	7	6	4	3	8	28
竜神台組	15	7	4	1	26	53
上二之町	12	8	1	5	28	54
上一之町	19	7	0	0	31	57
片原町	25	4	0	0	41	70
計	78	32	9	9	134	262

2-35 調査地区内間口規模別分布表

他の町にも多くみられる間取りである。入口南側の原則から通り土間は南側にある。ごく最近の新しい家は、伝統的な間取りではなく、通り土間を持たないものが建てられている。調査した40棟のうち新しい家をのぞく28棟の間取りをみると、間取りは間口の広さと強い相関関係があり、大きく4つのグループに分けられる。

調査地区内の町家を間口の広狭によって4グループに分けると、その分布は表2-34のようなになる。この表の調査地区内のその他の建物とは、土蔵・屋台蔵などの古い建物で町家主屋ではないもの、および最近の新しい建物が含まれている。間取りを調査した家のうち、古い間取りを残している町家は、表2-36の通りである。

間取りの分類 土間を除いた部屋の部屋列と、奥行の部屋数を組合わせて、図2-36のように7つのタイプに分類した。間口三間半以下は1-0群、三間半-四間半のうち二津谷家は2列群、他の7軒は1-a群か1-b群、五間-六間では小鳥家はどの群にも入らない特殊な間取り、他の5軒は2-a群か2-b群、六間半以上のうち船坂家は2列群、他の6軒は3-a群か3-b群である。

	三間半以下	三間半-四間半	五間-六間	六間半以上
恵比須台組	丹敷住飯榭坂柚牧 後下山井原野 家家家家家家 家家家家家家	二阪砂中三 津田田村塚 家家家家家	高武野小 島田登鳥 家家家	原船久 田坂田 家家家
竜神台組		堀松大 本野家	飛騨民族 考古館	土川家
上二之町				打保屋 平田記念館
調査地区外			重文 松本家 (川原町)	高桑家 (大新町)
計	8	8	6	7

2-36 間取り調査をした家一覧


① 1-0群

この群の間取りは、一階は3尺から6尺ほどの通り土間と、通り土間に沿った1列3室がある。3室は表から「みせ」・「おえ」・「おく」で、この群には「だいどころ」がないのが特徴である。「だいどころ」の機能は「おえ」が持っていたのであろう。通り土間には「こみせ」も持たない。

二階の間取りをみると、裏手二階に本座敷を持つ3例と持たない5例がある。

② 1-a群、1-b群

1-a群は3棟の実例と、間取りによって採取した間取り2例とがある。一階の間取りは、1-0群に「だいどころ」の張出しを付加した間取りと考えられる。この群では「おえ」と並べて、狭くても「かずき」を持つ例がある。1-a群の中に二階裏手に本座敷を持つ2例と、持たない2例とがある。本座敷を持たないのは1-0群・1-a群にみられるのみで、以下の群はすべて本座敷を持っている。1-b群は3例あり、1-a群の「おく」と「おえ」の間に「ぶつま」を

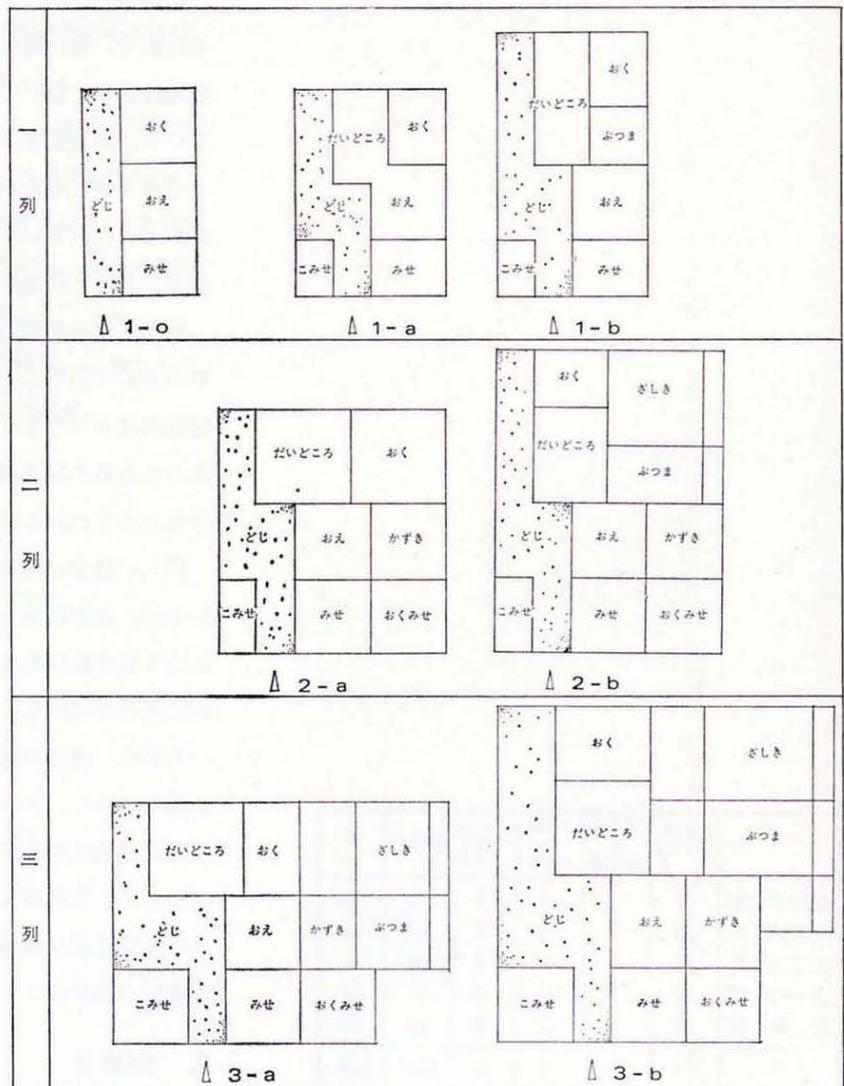

2-37 間取りの分類模式図

- * 1 1-a 群 中村家 (図版15)、砂田家、三塚家
- * 2 1-b 群 堀家 (図版20・52)、松本家 (図版22・49)、大野家 (図版27)
- * 3 2-a 群 「おく」を本座敷とするもの
阪田家 (図版19)、二津谷家
- * 4 2-a 群 2階を本座敷とするもの
高島家 (図版17)、船坂家
- * 5 2-b 群 野登家 (図版16)、武田家 (図版18)
飛騨民族考古館 (図版21・48)、重文
松本家 (図版29・57)
- * 6 3-a 群 原田家 (図版14)、土川家 (図版23・
51・53)、久田家 (図版25)、打保屋
(図版26・50・55)
- * 7 3-b 群 平田記念館 (図版24・47・54)、高桑
家 (図版28・56)

持つ。また二階裏手には必ず本座敷を設けている。1-b 群 3 例のうち、1 例は昭和初期の建設で、この時期まで伝統的な間取りが受け継がれていると考えられる。

1-a・1-b 群ともに通り土間に「こみせ」を持つ。以下述べる各群にも原則として「こみせ」がある。

③ 2-a 群、2-b 群

間口規模から言えば、二津谷家は1列群、船坂家は3列群であるが、間取りは2-a 群に入る。この群は1-a 群の間口を広くしたもので「かずき」があらわれてくる。2-a 群では「おく」を本座敷にする^{*3}2例と、二階裏手を本座敷にする^{*4}2例がある。2-b 群は^{*5}3例あり、重文松本家も加えると4例となる。この群の間取りは「おく」を「だいどころ」の裏手に配置して、「かずき」の裏手に「ぶつま」と「ざしき」を配置する。2室とするには余裕がなく、やや広い1室にして「ぶつま」と「ざしき」の両者の機能を持つ部屋にする例もある。

④ 3-a 群、3-b 群

前に述べてきた各群では、主屋は敷地間口一杯に建つ。3列群では、主屋を敷地間口一杯に建てないで、「なかにわ」を道路に面して作り、「なかにわ」に面するところに茶室を設ける例が多い。

2列群とくらべて特徴的なのは、「ざしき」と「ぶつま」が鍵の手に張り出し、広い部屋をとることである。張り出しは「ざしき」と「ぶつま」が対になっていて、裏手が「ざしき」になる。2-b 群にもあった、「ざしき」と「ぶつま」を1室で兼ねる例が3列群にもある。また2列群までには見られなかった、呼び名が定っていない部屋があることも特徴である。

3-a 群は「だいどころ」と「おく」が並ぶタイプで^{*6}4例あり、重文日下部家、同吉島家もこの群に属する。「おくみせ」は茶室に使用することを意図しているらしく、数寄屋風である場合が多い。

3-b 群は^{*7}2例あり、「だいどころ」の裏手に「おく」を配置する。

3列群では、「ぶつま」の前に小部屋を設けて茶室にする例が多い。2列群・3列群では「みせ」と「みせおく」を2室並べる例が多いが、土川家のようにもと広い1室であった家がある。原田家も復原してみると1室であり、現在の「なかにわ」はなく、当初は敷地の間口一杯に主屋が建っていてここまでが「みせ」1室であった。

「みせ」を縮小して「みせ」と「みせおく」の2室とし、「みせおく」を茶室風に改造している。3列群の町家の多くは明治中頃から末頃に建てられていて茶室を持っている。原田家がこのような改造を行ったのは、この時期に「なかにわ」に面するように茶室をつくる風潮があったためではないだろうか。

間取りの性格 各群に共通する間取りの性格に触れておこう。

まず炊事場は、古老の話や旧井戸の位置から、もとは「おえ」の前付近の土間にあった。次第に、主屋から通り土間を裏に出た所に庇をかけ、この付近で炊事をするようになった。炊事場をここに設けているのは現在でも多く見られるが、主屋との繋がりの点で不便なので、最近の改造をみると、もとの「だいどころ」か「どじ」を改造したり、主屋に連続した張り出しを増築して、新しい生活様式に応じた台所としている例も多い。

「おえ」と「だいどころ」の上部は吹抜である。そこで1列群では、二階は裏手の「ざしき」と表側の「みせにかい」に分離される。「ざしき」へは「おえ」から昇り、「みせにかい」へは別の階段や、梯子があったらしい。現在では、分離されていた「ざしき」と「みせにかい」を工夫して連絡し合う家が多い。

各群一階の部屋は、次のような使い方をしていた。「みせ」と「みせおく」や「こみせ」は商家では営業スペースで、オープンな部屋である。「みせおく」は「みせ」にくらべると、やや奥まった感じで、客に対応する部屋であったらしく、框を一段上げたり、やや格式ばった部屋にする。「みせ」よりも奥に入るとは、商いのためではなく、この家を訪問することを意味していた。「みせ」と「おえ」との境にあたる土間には、軽い間仕切やのれんが掛り、ここから内は、「家」に入るという意味をもっていた。

「おえ」は上に述べた意味から、この家に入った最初の部屋にあたり、応対や取次が行なわれる部屋である。1列群には、2・3列群にある「だいどころ」がないので、応対や取次の部屋としての機能とともに、日常生活の場としての部屋でもあった。

「かずき」は「おえ」と並ぶ部屋で、家の中央にあって、閉鎖的な部屋である。「かずき」と云う部屋の呼称は高山以外では使われていないようで、その意味も明らかでないが、収納スペースとしての納戸と考えられる。1列群などで、狭いにもかかわらず「かずき」を設けるのは、こうした収納スペースを確保するためであったのだろう。

古老の話によれば、昔から出産はこの部屋に限られたという。衣類にちなんだ納戸、出産など、「かずき」は女性に関係の深い部屋と考えられていたという。

「だいどころ」にはイロリを切る。ここは家族の集る部屋である。「おえ」にイロリを切っている例があるが、最近の改造によるものが多い。本来「おえ」にはイロリを切らず、「だいどころ」だけに切っていた。

「おく」は寝室にあたる部屋である。「おく」と土間の境や「おく」と「だいどころ」境は壁であって、閉鎖的な部屋であった。


次に二階の部屋について述べる。




2-38 「みせ」・「おえ」境の「どじ」にかかるのれん



2-39 「どじ」を仕切る軽い建具

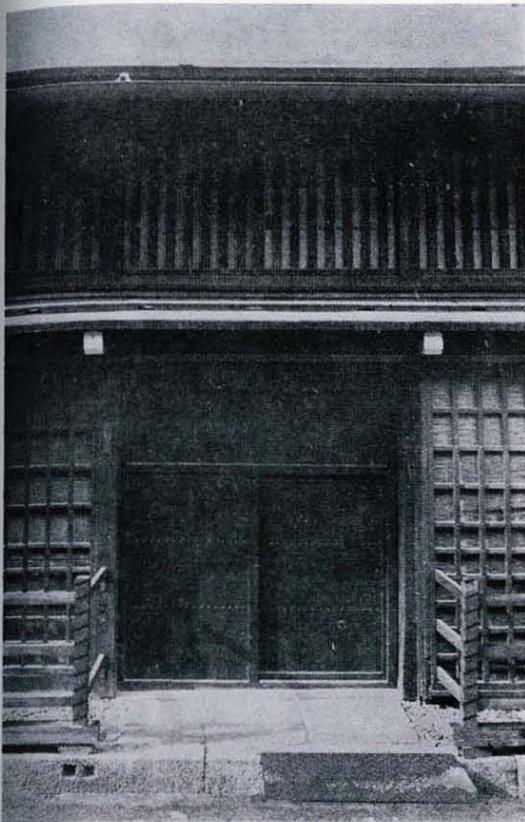

2-40 大戸

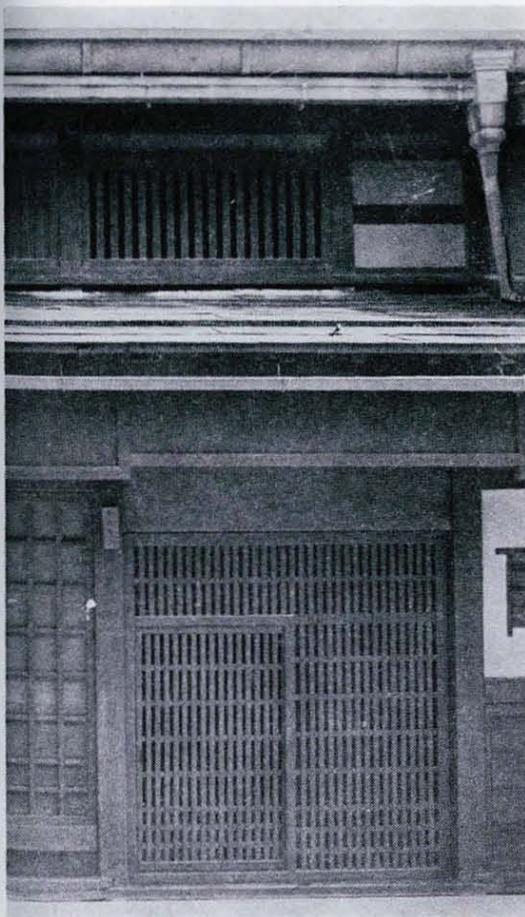

2-41 格子の大戸

「みせにかい」は、間口の広い家では、壁で仕切った互いに行き来が出来ない2つの室に分けられている例が多い。この場合1室は「こみせ」や「どじ」から昇る部屋で、使用人の部屋や物置として利用された。他の1室は「みせ」・「かずき」などから昇る部屋で家人が利用する屋根裏部屋であったのであろう。後者は明治頃から家人が生活する部屋として利用するようになる。それに伴って部屋としての整備が進み、天井を張るようになる。表側の軒高が低いいため、部屋全体に平らに張ると天井高が低くなるので、屋根面に沿ってへの字形に天井を張る。「みせにかい」が家人の日常生活に必要な空間として考えられるようになると、壁の仕切りをやめ、行き来の出来る部屋をつくってゆく。間口の小さい家の「みせにかい」も使用人の部屋や物置であったが、次第に家人が日常生活に利用する部屋になってゆく。

生活空間として「みせにかい」が考えられるようになって、天井を高くし、平らに張ることが要求されるようになり、中二階建から本二階建へとかわってゆく。軒高を高くし、本二階建の町家が建ち始める時期は、二節でも述べたように昭和初期頃である。

「ざしき」が2階裏手にあるのは、1列群の特徴である。これらは間口が狭いため、一階に「ざしき」を設けることができず、また表側に「ざしき」を設けると本二階建になり、これは禁令などで建てるができなかったため、二階裏手に設けざるを得なかったためであろう。間口が広い家は、一階の奥まった所に座敷を設けるし、多少間口が狭い家でも、一階に「ざしき」を設けている例からみると、「ざしき」は一階に設ける方が本式であったと考えられる。

3. 正面

高山の町を歩くと、何軒も続く格子に気付くし、底を支える腕木にも特徴を見出すことができる。そして軒の出が深いこと、屋根面が見えないことにも気付く。屋根面が見えないために、町家正面軒下部分が連続して、町並景観の最も目立つところとなっている。そこで町家正面の江戸末期以後の変化を考察することによって、町並景観の変化を明らかにすることができる。

町家正面の変化に関係する軒高・庇高については二節で述べた。ここでは高山の町家の特徴に挙げられる格子についてまず述べ、格子の他に正面を構成している一階・二階の建具について述べる。つぎに今回の調査で、庇に古いタイプと新しいタイプがあることがわかったので、このことを説明する。

格子 現在高山の町家正面の各柱間は、入口を除けばシトミ、格子、ガラス格子戸、ガラス戸である。ガラス戸に類するものは、勿論新しい形式である。

梁組は、まず太い梁を「おえ」・「だいどころ」の吹抜で十字に架ける。この太い梁は鴨居から2尺程の高さのところ架けるのでよく見える。太い梁の位置は、高山以外の町家に比べると低い位置にあり、特徴的である。太い梁の上に、断面5寸×8寸程の梁を一間毎に梁行・桁行に縦横に架ける。この上に束を立て、もう一度縦横に同じ梁組をして束を立て、母屋桁に至る。梁と束だけで構成され、貫は用いていない。貫を用いないことも、高山の梁組の特徴であろう。貫を用いずに、束と梁だけで固めて構造的に耐えられるのは、屋根葺材が板で荷重の負担が少いからであろう。


吹抜 「どじ」に入り、「みせ」と「おえ」境ののれんをくぐると、「おえ」の前に入る。ここに一步足を進めたときに、梁組と吹抜空間の広がりが目に入る。この梁組は高山町家の内部空間を、もっとも特徴づけているものである。

吹抜と梁組は京都の町家などと異なり、木曾の町家や、飛騨一円の農家に似る。

吹抜に天窗や高い位置に側窓を設ければ光が入る。「おえ」・「だいどころ」は家の中央部にあるけれども、天窗から採光することによって明るい空間となる。そのため「おえ」の周囲に配置されている各部屋も、明るさを得ることができる。昭和22年に消防法が改正されたのが契機となり、住民のあいだに防火に対する意識が高まって、それまで板葺であった屋根が一斉にトタン葺にかわり始めた。トタン葺にかえるときに、天窗を設けたり、大きくすることが行なわれた。天窗を大きく設けたことは、古い町家でも比較的快適に生活し続けることを可能にし、高山で町並がのこっていったひとつの要因としてあげられる。天窗は各家おもしろおもしろの形をとって、必ずしもデザイン的に優れているとは言えない。ただ屋根面は道路から見えないので、天窗が町並景観に直接大きな影響を与えていないのは幸いである。


二階 二階の構造についてみると、まず「みせ」は根太天井で、それがそのまま「みせにかい」のゆかになっている。「みせにかい」は天井を張らず、登梁や屋根裏が見えていた。二階裏手に「ざしき」を持っている町家では、棟を奥行の中央よりも後に下げている。表の軒高が低い上に勾配がゆるいので、棟を奥行の中央に設けると、二階裏手の「ざしき」では天井を平らに張ることができず、また必要な天井高を確保することもできない。そこで棟を後に下げていると考えられる。

建具 内部空間を引締めているものに建具がある。町家の建具はデザインに優れ、多くは春慶塗で美しい。これらの建具も高山の町家の特徴のひとつである。

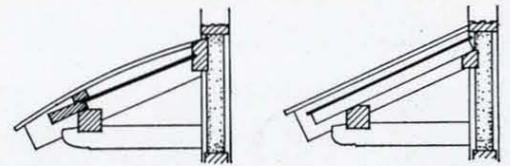

2-45 庇詳細模式図 左 古い形式 右 新しい形式

*11 広小舞状で、庇の葺板を受ける。地元でも呼称がないので、軒先板と称することにした。

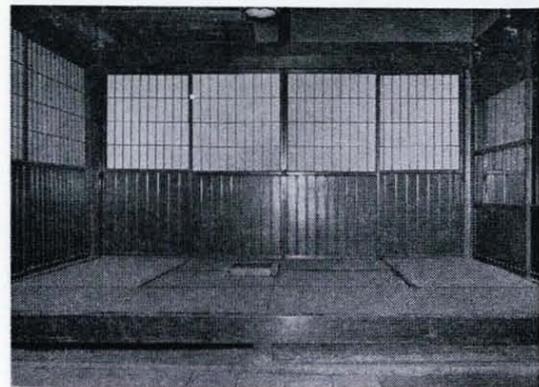

2-46 町家内部の建具