

9 給水設備工事

整備完了後の維持管理（清掃や植栽への灌水等）を考慮して散水栓を古墳正面の広場の東西に2箇所設けた。明日香村水道本管よりの引き込みは、遺構保存を考慮して仮設保護覆屋建設時の引き込み経路を利用した東からのもので、新たな掘削を行わないで済むように計画し、新しく水道メーターからの切り替え工事を行った。

散水栓	2基
給水管	53m



Fig.171 給水設備平面図

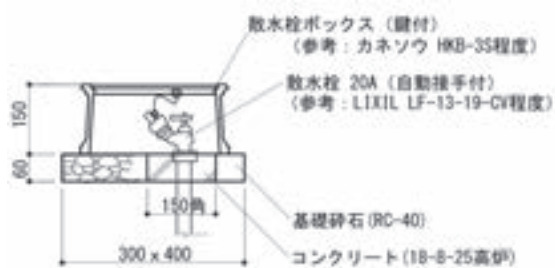


Fig.172 散水栓詳細図



Fig.173 散水栓設置完了